

 **TOPCON**

HIPER VR
RECEPTOR GNSS VERSÁTIL





Completo, Desempenho de ponta

- Universal Tracking Channels™ para todos os satélites, sinais e constelações
- Testado em campo, IP67
- Forma compacta ideal para Millimeter GPS e Hybrid Positioning™
- Revolucionário IMU de 9 eixos e Bússola eletrônica ultra compacta de 3 eixos

Melhores coisas nos menores receptores

O HiPer VR é menor e mais leve, mas não deixe o pequeno tamanho te enganar. Não é apenas um pequeno receptor com a mais avançada tecnologia GNSS, também foi construído para suportar as condições ambientais mais difíceis. Construído com um corpo resistente – não de plástico – pode ser utilizado em qualquer condição ambiental.

Usando a tecnologia Topcon com Universal Tracking Channels™, o receptor rastreia automaticamente todos os sinais de satélite disponíveis.


Todos os sinais, todos os satélites, todas as constelações — tudo em um compacto e robusto design, com IMU e Bússola eletrônica integrados.

TILT™ – Tecnologia de Nivelamento Integrado Topcon (Opcional)

O HiPer VR incorpora a revolucionária unidade de medição inercial (IMU) de 9 eixos e a ultra compacta bússola eletrônica de 3 eixos. Essa avançada tecnologia compensa as medidas tomadas com o bastão inclinado em até 15 graus.

Medidas tomadas em lugares inclinados ou de difícil acesso, agora são corrigidas com o TILT.



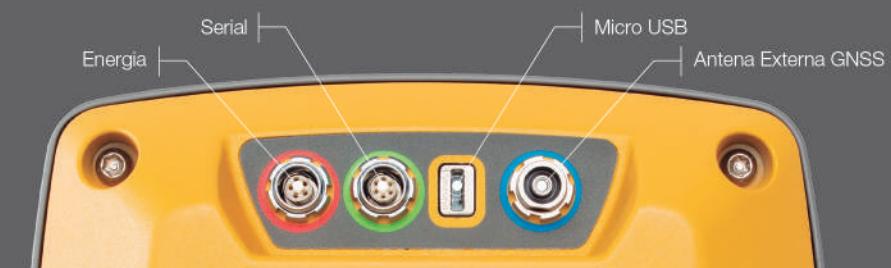

Rastreio GNSS	
Canais	226 com tecnologia patenteada Topcon Universal Tracking Channels™.
Sinal	
Sinais GPS	L1 C/A, L1C [†] L2C, L2P(Y), L5 [‡] L1C quando disponível.
GLONASS	L1 C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3C [‡] L3C quando disponível.
Galileo	E1/E5a/E5b/Alt-BOC
BeiDou/BDS	B1, B2
IRNSS	L5
SBAS	WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN (L1/L5) [§] L5 quando disponível.
Banda L	TopNET Global D & C Serviços de Correção
QZSS	L1 C/A, L1C, L1-SAIF, L2C, L5
Posicionamento	
Estático/ Estático rápido	H: 3 mm + 0,4 ppm V: 5 mm + 0,5 ppm*
Estático de alta precisão	H: 3 mm + 0,1 ppm V: 3,5 mm + 0,4 ppm
RTK estático	H: 3 mm + 0,8 ppm V: 5 mm + 1,0 ppm
RTK	H: 5 mm + 0,5 ppm V: 10 mm + 0,8 ppm
RTK, Compensador TILT	H: 1,3 mm/ [¶] Tilt; Tilt ≤ 10° V: 1,8 mm/ [¶] Tilt; Tilt > 10° Ângulo máximo recomendado para compensação é 15°. ^{**}
DGPS	0,25 m HRMS
Banda-L,Serviço de Correções D	H: < 0,1 m (95%) V: < 0,2 m (95%)
Tempo de Operação	Modo RX – 10 horas Modo TX 1W – 6 horas Modo TX 0.5W – 8 horas Modo sem rádio – 15 horas Modo celular – 12 horas Uso de bateria externa 12V recomendado ao usar HiPer VR com rádio interno no modo de transmissão.
Rádios internos	Rádio UHF 406-470 MHz Poder Máximo de Transmissão: 1W Alcance: 5-7 km; 15 km em ótimas condições. ^{***}
Memória	Interna não removível de 8 GB SDHC
Ambiental	Proteção – IP67 Temperatura de Operação – -40°C a 65°C por MIL-STD 810G Umidade – 100%, condensação Queda – 1,0 m queda no concreto. 2,0 m queda do bastão.
Dimensões	150 x 100 x 150 mm (a x l x c)
Peso	1,061 kg



Rádio integrado e modem opcional

- Rádio 400 MHz UHF TX/RX
- Rádio com Licença livre 900 MHz, Protocolo FH915[†]



Tecnologia Banda L

Banda L pronta para receber as correções GNSS definidas globalmente.²



Altamente configurável

Projetado para crescer com você, arquivos eletrônicos exclusivos permitem que recursos avançados sejam ativados instantaneamente.



Pronto para o futuro

A antena Topcon rastreia todos os sinais GNSS disponíveis atualmente e é projetada para rastrear as constelações e sinais do futuro.

* Sob condições normais de observação e rigoroso método de processamento, incluindo uso de dupla frequência GPS, efermídes precisas, condições ionosféricas calmas, calibração da antena aprovada, visibilidade desobstruída acima de 10 graus e duração de observação mínima de 3 horas (dependendo do comprimento da linha de base). [†] Checar a regulação de sua região para o uso das frequências requeridas. ² Contate seu representante local Topcon para verificar a disponibilidade.

** Sujeito ao sucesso da calibração do TILT e operação em ambientes livres de distúrbios magnéticos.

*** Varia de acordo com o terreno e as condições de observação.



Para mais informações:

www.topconpositioning.com/hiper-vr

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
©2019 Topcon Corporation. Todos os direitos reservados. 7010-2258 PTBR B 7/19

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Topcon é feito sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.